


OBD-E

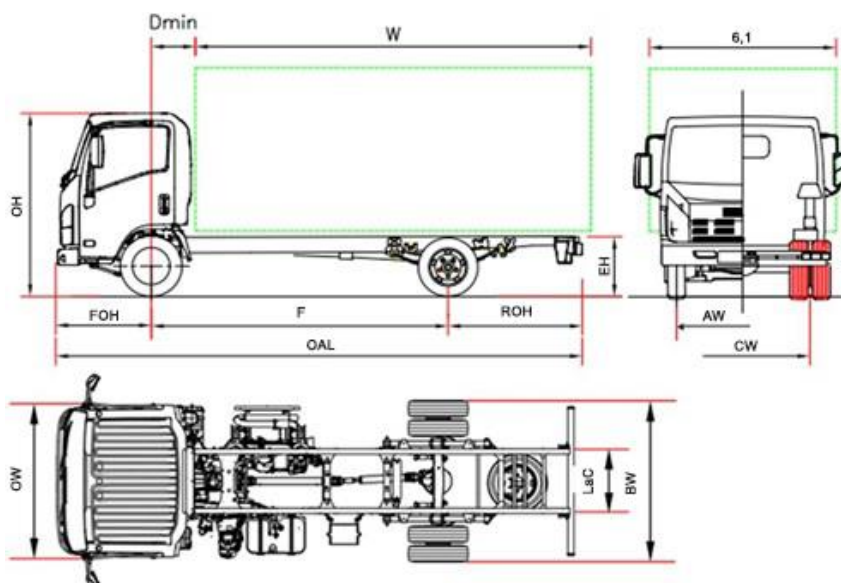

€ 45.619 bez VAT

P 65		P65 H	P 65 K
Rozstaw osi	F	3365	3815
Długość podwozia	OAL	6040	6690
Długość nadwozia min ⁽¹⁾	W	4220 ⁽⁷⁾	4870 ⁽⁷⁾
Długość nadwozia maks. ⁽¹⁾	W	4560 ⁽⁷⁾	5210 ⁽⁷⁾
Zwis tylny	ROH	1560	1760
Wysokość ramy (bez obciążenia)	EH	800	
Wysokość kabiny (bez obciążenia)	OH	2250	
Szerokość podwozia	BW	2115	
Szerokość kabiny ⁽²⁾	OW	2040	
Szerokość nadwozia ⁽³⁾	6,1	2345	
Odl min. osi przednia-zabudowa	D min	710 ⁽⁸⁾	
Zwis przedni	FOH	1110	
Szerokość ramy	LaC	850	
Rozstaw kół przednich	AW	1680	
Rozstaw kół tylnych	CW	1650	
Prześwit minimalny	HH	210	
Średnica zawracania ⁽⁴⁾	Dia	12,6	14,1
MASY (kg)			
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ⁽⁵⁾		2600	2640
Nacisk na oś przednią/tylną bez obciążenia		1730/870	1750/890
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) ⁽⁶⁾		6500	
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną		3100 / 4600	
DMC przyczepy hamowana/niehamowana		3500 / 750	

- Podane długości dotyczą pojazdu z równomiernie rozłożonym ładunkiem w warunkach do maksymalnego obciążenia na oś bez modyfikacji podwozia (aby uzyskać informacje na temat wymiarów po modyfikacjach podwozia, kontaktować się z działem technicznym)
- Bez uwzględniania kierunkowskazów oraz lusterek wstecznych
- Szerokości możliwe przy opcjonalnych wysięgnikach lusterek 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
- Średnica zawracania od krawężnika do krawężnika
- Masa uwzględnia pełne zbiorniki paliwa i AdBlue, koło zapasowe oraz wagę kierowcy 75 kg NEES II + 35 kg.
- NEES II + 60 mm
- NEES II 650.

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane muszą być potwierdzone certyfikatem homologacji typu.

P 65 - Rozstaw osi (mm) H 3365 - K 3815

LIPIEC 2022

Opcje

NEES 2

€ 1.329

Wyposażenie standardowe

<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• Wyświetlacz wielofunkcyjny MID• Hamulec wydechowy• Sygnalizacja biegu wstecznego• Immobilizer• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none">• Centralny zamek z pilotem• Ostrzeganie o braku właściwego zabezpieczenia kabiny przed podniesieniem• Amortyzacja fotela kierowcy• Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne• Radio DAB+ z USB• Poziomowanie świateł	<ul style="list-style-type: none">• Światła przeciwmgielne (przód/tył)• Światła przednie LED• Światła do jazdy dziennej• Automatyczne światła przednie• Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy• Ogranicznik prędkości (90 km/h)
---	---	---

Wyposażenie dodatkowe

. Klimatyzacja

€ 1.200

Silnik

ISUZU 4JZ1E6N Silnik wysokoprężny, 4 cylindry, 16 zaworów.
Common Rail z wtryskiem bezpośrednim DENSO i-Art. Doładowanie sprężarką VGS sterowaną elektronicznie, intercooler, zmienne fazy rozrządu zaworów wydechowych.
POJEMNOŚĆ 2999 cm³
MOC 110kW (150 KM) przy 2800 obr./min.
MAX. MOMENT OBROTOWY 375 Nm w zakresie 1280 – 2800 obr./min.
POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

Systemy bezpieczeństwa

ABS
ESC (Elektroniczna stabilizacja toru jazdy) z ASR
LDWS (System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu)
AEBS (Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją rozpoznawania pieszych)
SRS 2 Airbag (Kierowca/Pasażer)

Zbiorniki

90 L

14 L Ad-Blue®

Skrzynia biegów i przełożenia

6 biegów MYY6Z – 5.979 - 3.434 – 2.040 – 1.379 - 1.000 - 0.708;
Bieg wsteczny 5.701;
Przełożenie przekładni głównej 4.556 (41/9)

Typ skrzyni biegów

Manualna

NEES 2

Profil ramy

Szerokość 70 mm, Wysokość 214 mm, Grubość 5 mm

Ilość miejsc

3

Osie

2
z których tylna jest napędowa z kołami w układzie bliźniaczym

Opony

Przód 215/75 R17,5C pojedyncze.
Tył 215/75 R17,5C podwójne.

Hamulce

Przód i tył: tarcze wentylowane. System hydrauliczny ze wspomaganie podciśnieniowym i ABS spełniający normy EEC, niezależny dla każdej osi, dwuobwodowy, mechaniczny hamulec ręczny na wale napędowym za skrzynią biegów.

Zawieszenie

Przód i tył: resory paraboliczne, zintegrowane z gumowymi ogranicznikami krańcowymi; hydrauliczne amortyzatory teleskopowe podwójnego działania. Stabilizator przedni i tylny.

Układ elektryczny

Napięcie 24V - Alternator 90A - 2 x Akumulator 70 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane muszą być potwierdzone certyfikatem homologacji typu.